

DUPLEX STEAM+

NUEVA

La nueva Duplex Steam + lava, restaura, seca y esteriliza todo tipo de pisos gracias a sus potentes chorros de vapor y a la acción de sus cepillos.

Nueva Steam Plus, doblemente potente



420 Steam +
acero inoxidable




620 Tekna Steam +
acero inoxidable

El nuevo y potente chorro de vapor se dirige directamente al piso a alta temperatura, lo que facilita la remoción hasta de la suciedad y la grasa más obstinadas, tanto en pisos lisos como perfilados, sin el riesgo de dañar la superficie.

El sistema de lavado por chorros de vapor también resulta particularmente efectivo en ALFOMBRAS y TAPICES, entre otros, ya que no solo lava las fibras de la alfombra, sino que también las revitaliza gracias a la acción de sus dos CEPILLOS ROTATORIOS.

La nueva Steam + garantiza un excelente resultado en todo tipo de pisos y puede ser utilizada incluso para LIMPIAR GOMA DE MASCAR.

Duplex[®]
International

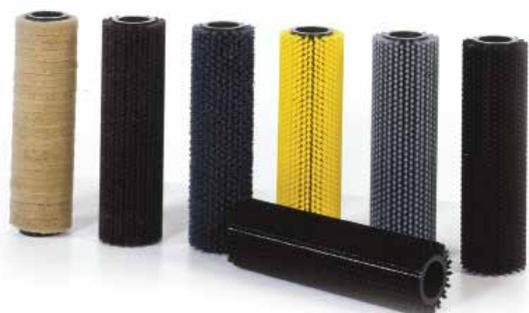

Cepillos

Los cepillos grises Duplex® suministrados sirven para limpiar todo tipo de pisos.

Duplex® también proporciona cepillos opcionales para necesidades específicas:

- CEPILLOS NEGROS: para la limpieza de pisos duros
- CEPILLOS AMARILLOS: para la limpieza delicada de alfombras o tapices
- CEPILLOS DE PELO DE CABALLO: para pulir
- CEPILLOS TYNEX: acción altamente abrasiva
- CEPILLOS SCOTCH-BRITE: acción ligeramente abrasiva y pulidora, específicamente diseñada para pisos lisos o linóleo



Carrito de transporte Caddy

Gracias al carrito Caddy® opcional, el transporte de la máquina Duplex es más fácil que nunca.

Características técnicas

	230 Volt 50 Hz		240 Volt 50 Hz		117 Volt 60 Hz		230 Volt 60 Hz	
	420	620 Tekna	420	620 Tekna	420		420	620 Tekna
Largo	430	430	430	430	430		430	430
Ancho	420	620	420	620	420		420	620
Altura	250	250	250	250	250		250	250
Peso vacía	31,6	41,5	31,6	41,5	31,6		31,6	41,5
Diámetro del cepillo	102	102	102	102	102		102	102
Largo del cepillo	350	550	350	550	350		350	550
Potencia del motor de cepillo	1000	1600	1000	1600	1000		1000	1600
Potencia del calentador	1150	2x860	1150	2x860	1150		1150	2x860
Potencia de la bomba	16	2x16	16	2x16	16		16	2x16
Clase de aislación	I	I	I	I	I		I	I
Capacidad del tanque	6	9	6	9	6		6	9
Capacidad de recuperación del tanque	3,5	5,5	3,5	5,5	3,5		3,5	5,5
Superficie tratable teórica	350	550	350	550	350		350	550
Vueltas/minuto del cepillo	650	650	650	650	750		750	750
Presión sobre el piso	200	168	200	168	200		200	168
Ancho del chorro de vapor	330	530	330	530	330		330	530
Nivel de ruido	<64	<64	<64	<64	<64		<64	<64