



LA REVOLUCIÓN COMIENZA AHORA



6 EN TODO EL MUNDO
PATENTES PENDIENTES


ultra^x


ultra45

DISEÑADO PARA SUPERAR

hecho en  Florencia

0% Peso del mango: • Sin agua ni pesas en el mango

- Sin esfuerzo para el usuario
- Previene daños • Se inclina 90°

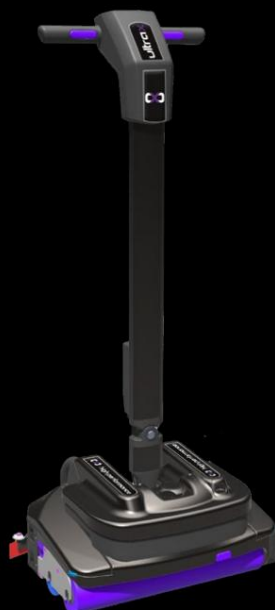

Mango pesado • Provoca tensión en el usuario

- Propenso a sufrir daños •
- Inclinación limitada a 35°
- Mangueras difíciles de limpiar




+



+



+

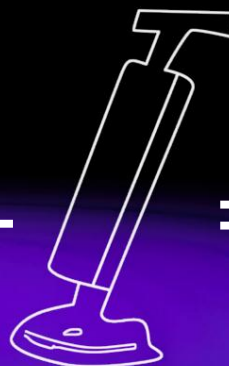

=



USAR

- 3 horas de funcionamiento con una batería
 - Alcanza espacios reducidos
 - Acción de barrido •
- Limpia hasta un 70 % más rápido que los métodos convencionales

ERGONOMÍA

- No se estresa el operador •
- Transportable, sólo 15Kg

ECOLÓGICO

- 90% de ahorro de agua gracias al USFS
- Tiempo de ejecución de 50 minutos con un tanque

db
dibosch

PRODUCTIVIDAD

CARACTERÍSTICA	DEFREGADORAS DE 40L	ULTRA45	FREGADORAS COMPACTAS
Tiempo de funcionamiento con un tanque	50 minutos	50 minutos	15-25 minutos
Tiempo de funcionamiento de la batería	Tiempo de ejecución promedio de 2 horas	Tiempo de ejecución promedio de 3 h	Promedio 50 minutos
Tiempo de carga	10 horas	1 hora	promedio 2-6 horas
Ruta de limpieza	Similar	Similar	Similar
Transportabilidad	No se puede transportar en escaleras ni en coche.	Fácil de transportar	Pesado para transportar
Mantenimiento	Difícil de mantener	Mangueras y tanques de fácil mantenimiento y limpieza.	Difícil de mantener
Reparando	Costoso de reparar	Reparaciones económicas y sin necesidad de servicio in situ.	caro de reparar



Manguera de fácil acceso:

Manguera corta y de fácil acceso para una limpieza rápida y sencilla, a diferencia de otras máquinas donde la manguera corre a lo largo del mango desde la parte inferior.

PRIMERA MÁQUINA AUTOSERVICIO:

- No se necesita un costoso servicio técnico en el lugar. • El usuario puede reemplazar piezas sin herramientas.

6 EN TODO EL MUNDO
PATENTES PENDIENTES

1 minuto para reemplazar la placa electrónica

10 segundos para reemplazar la bomba de agua

10 segundos para reemplazar el motor de succión

1 minuto para reemplazar el motor de accionamiento y los engranajes.

DATOS TÉCNICOS

Superficie de trabajo	1600 m2/h	Tanque de recuperación	4.2 litros
Ancho de lavado	43 cm	Velocidad de los pinceles	Hasta las 10:00 p.m.
Dimensiones	mm Alto 1150 X Ancho 490 X Largo 450	Peso	18 kg
Número de pinceles	2x cilíndricos	Peso descargado con batería	12 kg
Fuente de alimentación	Batería de litio	Potencia absorbida	300 W
Voltaje	36 V	Tiempo de funcionamiento de la batería	Hasta 180 minutos
Frecuencia	/	Tiempo de carga	60 minutos
Nivel de ruido	<70 dBA	Dimensiones del embalaje	mm Alto 1310 X Ancho 550 X Largo 400
Tanque de solución	3.5 litros		



6 EN TODO EL MUNDO
PATENTES PENDIENTES

¿No quieres que tus trabajadores
sean Ultra Felices y Ultra Productivos?



DISEÑADO PARA SUPERAR

hecho en  Florencia

dibosch.com